



JELLEMZŐK

- Nagy megbízhatósági követelményű berendezésekbe
- Különböző, a forrasztáshoz vagy a csavaros csatlakozáshoz megfelelő csatlakozódugók
- Kiváló impulzusterhelés
- Állítható típusú (D-GWS E)
- Indukciózsegény (D-GWS Ni)
- Hordozó: Kerámia
- Ellenállás: Huzal
- Bevonat: Cementréteg
- Kivezetők: Fémszalagból készült bilincsek

ALKALMAZÁSOK


- Áramkorlátozó
- Kondenzátor töltés / kisütés
- Fékel ellenállás
- Szűrő ellenállás

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

TÍPUS	MÉRET	TERELHETŐ TELJESÍTMÉNY P_{40}	ELLENÁLLÁS ÉRTÉK ⁽¹⁾	ELLENÁLLÁS TŰRÉS	ÜZEMELTETÉSI FESZÜLTSG U_{max}	HŐMÉRSÉK LET EGYÜTTHA TÓ
D-GWS 35	13 ±0.8	30 W	5.1 R to 47 K	± 5 % , ± 10 %	400 V	50 ppm / °C
D-GWS 35 E	x		56 R to 47 K	± 2 %		
D-GWS 35 Ni	62 ±2.0	22 W	6.8 R to 1.6 K	± 5 % , ± 10 %		
			8.2 R to 2.4 K			
D-GWS 50	16 ±1.2	40 W	3.3 R to 62 K	± 5 % , ± 10 %	400 V	
D-GWS 50 E	x		33 R to 24 K	± 3 %		
D-GWS 50 Ni	63 ±2.0	30 W	100 R to 62 K	± 2 %		
			8.2 R to 2.0 K	± 5 % , ± 10 %		
D-GWS 100	24 ±1.3	80 W	6.8 R to 110 K	± 5 % , ± 10 %	600 V	
D-GWS 100 E	x		20 R to 51 K	± 3 %		
D-GWS 100 Ni	100 ±2.0	60 W	20 R to 51 K	± 2 %		
			13R . to 5.1 K	± 5 % , ± 10 %		
D-GWS 220	24 ±1.3	160 W	13 R to 160 K	± 5 % , ± 10 %	1250 V	
D-GWS 220 E	x		30 R to 100 K	± 3 %		
D-GWS 220 Ni	165 ±2.0	120 W	56 R to 160 K	± 2 %		
			30 R . to 10 K	± 5 % , ± 10 %		
			51 R . to 16 K			

Megjegyzések

- Az ellenállások üzemi hőmérséklet-tartománya -55 ° C és 350 ° C között van.

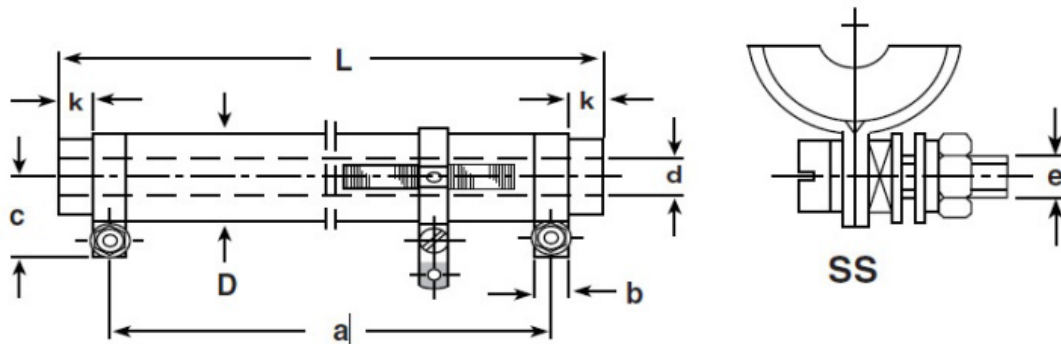

MÉRETEK											
TÍPUS	KIVITEL	D (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)	b1 (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	e1 (mm)	k (mm)
D-GWS 35 D-GWS 35 E D-GWS 35 Ni	SS	12 ± 0.8	62 ± 2.0	51 ± 2.0	5	5	11.5	5.5	M3 x 16	2.8	3
D-GWS 50 D-GWS 50 E D-GWS 50 Ni	SS	14 ± 1.2	63 ± 2.0	51 ± 2.0	5	5	13	5.5	M3 x 16	3.2	3
D-GWS 100 D-GWS 100 E D-GWS 100 Ni	SS	22 ± 1.3	100 ± 2.0	72 ± 2.0	8	5	18.5	10	M4 x 20	3.2	10
D-GWS 220 D-GWS 220 E D-GWS 220 Ni	SS	22 ± 1.3	165 ± 2.0	136 ± 2.0	8	5	18.5	10	M4 x 20	3.2	10

MEGJELÖLÉSEK
AZ ELLENÁLLÁSON

- Gyártó cég neve vagy jele
- Katalógusjel
- Névleges rezisztencia
- Névleges terhelhetőség
- Gyártás időpontja

A DOBOZON

- Fentiek maradéktalanul
- Környezetállósági kulcsszám
- Csomagolt darabszám
- Hivatkozás a szabványra

CSOMAGOLÁS

- Kartondobozba

RAKTÁRÓZÁS
AZ ELLENÁLLÁSON

- Hőmérséklet +5 ... + 30 °C
- Relatív légnedvesség max. 80%

*** Megjegyzés:**

Egyedi érték, méret, terhelhetőség, tűrés, megállapodás alapján.